



パワー・ブルー
**POWERED
BLUE**

**POWERED
BLUE 555**

インターネットサーバがすぐに使える

スリムな1Uのコンパクトな筐体に基本ソフトウェアが組み込まれたサーバ・アプライアンスです。プロから個人ユーザまで、すばやくWEBサーバを立ち上げることができます。

Linuxを意識させない操作性

WEBブラウザを使って、設定や管理を簡単に行うことができます。サーバ設定に要する一般知識以外に、Linuxに関する技術的なスキルを基本的に必要としません。

セキュリティを重視したトータルコストの削減

面倒なセキュリティのためのアップデートも、GUIからなら簡単です。熟成された管理インターフェースによる省力化はもちろん、セキュリティ管理を含めたトータルコストを大幅に削減します。

古いインターフェースが帰ってきた...

— オープン・ソース・コバルト・インターフェース —

5つのパワー

POWERED 1. 5年間のセキュリティアップデート

標準で5年間のセキュリティアップデート保証が付属します。Powered BLUE 555 サーバーはOSに「Turbolinux Appliance Server 1.0 Hosting Edition」を採用しました。セキュリティアップデートはWEB管理画面から、簡単にアップデートすることができます。自動アップデート機能もサポートしています。

POWERED 2. GUIによる簡単な操作

業界のデファクト・スタンダードだった管理インターフェースを根源とし、その熟成された操作性は、プロから個人まで魅了する完成度を持ち、国内でも多くのファンを魅了しています。もちろん、日本語に対応しています。

POWERED 3. 2.6GHz CPU搭載高性能サーバー

CPUにIntel Celeron 2.60GHzを採用。

POWERED 4. LCDコントロールパネルで保守性を向上

フロントのLCDコントロールパネルで、ネットワーク設定、停止、パスワードのリセットを行うことができます。

POWERED 5. OSリストアCD付属

USB CD-ROM およびネットワークインストールに対応したOSリストアCDが付属します(パワーユーザ向け)。





仕様 Powered BLUE 555 サーバー・シリーズ

		シングルモデル B555-0280S	レイドモデル B555-0580R
プロセッサ	プロセッサ	インテル (R) Celeron (R) 2.60GHz	
	2次キャッシュ	128KB	
メモリ	標準メモリ	256MB	512MB
	最大容量	2GB	
	メモリスロット	2スロット	
ハードディスク		80GB x 1	80GB x 2
	ソフトウェアレイド	—	RAID1
標準 インタフェース	ネットワーク	10/100 Base-TX Ethernet x 2	
	USBポート	2ポート	
	VGA	オンボード	
	拡張スロット	PCI (32-bit/33MHz) x 1	
	シリアル	1ポート (DSUB 9-pin)	
LCDコンソール	構成	表示器 16桁 2行、6ボタン	
	機能	ネットワーク設定、リポート、停止、パスワードリセット	
オペレーティングシステム		Turbolinux Appliance Server 1.0 Hosting Edition	
主なサーバ機能	WWW (ウェブ)	バーチャル・ホスティング・サービス、名前/IPベース (apache 1.3.27) 128ビットSSLサービス	
	電子メール	メールサーバー (sendmail 8.12.10) POPサーバー (qpopper 3.0.2)	IMAPサーバー (imapd 2002b) メーリングリスト (majordomo 1.94.5)
	DNS	DNSサーバー (bind 9.2.1)	
	その他	FTPサーバー (proftpd 1.2.8) Telnetサーバー (telnet-0.17) データベース1 (postgresql 7.2.2) データベース2 (MySQL-3.23.58) 帯域幅管理 (bwmgmt 1.0.0) SNMPサービス (net-snmp-5.0.3) 静的ルート設定 (net-tools-1.60) 自動アップデート turbopkg CGI/Perl/PHPスクリプト (cgi, php 4.2.3, perl 5.6.1) ファイアウォール (iptables 1.2.5) サーバー利用情報統計 (analog 5.24) JSP/Servletサービス (tomcat 4.1.29) SSHサーバー (openssh-server-3.71p2)	
電源	電源	100-240V, 50/60Hz	
	電源定格出力	最大 250W	
	消費電力	150W (標準) 250W (最大) 8W (電源OFF時)	
	重量	8 kg	
寸法および重量	寸法	424 x 387.7 x 43.5 mm	
	形状	19インチラックマウント型	



管理画面表示例 (Web ベース)

※ 仕様および本カタログの内容は、予告なく変わる場合があります。

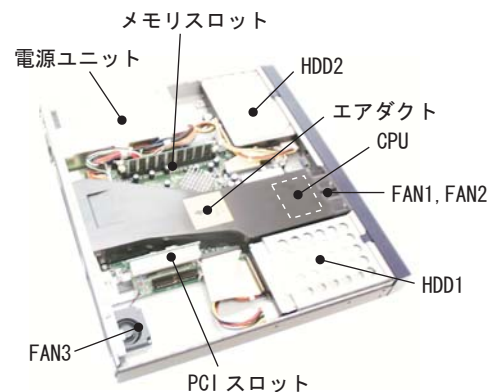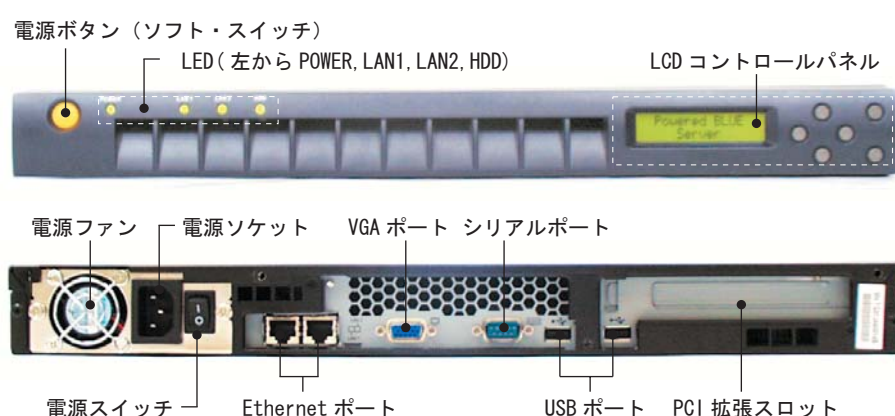

Mubit 株式会社 ムービット

114-0002 東京都北区王子 1-28-6 第2三和ビル3F
 電話 (03) 5390-3553 FAX (03) 5390-3650
 ホームページ <http://www.mubit.co.jp/>
 電子メール info@mubit.co.jp