



# POWERED BLUE 770

## POWERED BLUE

### アプライアンス・サーバー Powered BLUE (パワードブルー)

#### インターネットサーバがすぐに使える

スリムな 1 U のコンパクトな筐体に基本ソフトウェアが組み込まれたサーバ・アプライアンスです。プロから個人ユーザまで、すばやく WEB サーバを立ち上げることができます。

#### Linux を意識させない操作性


WEB ブラウザを使って、設定や管理を簡単に行うことができます。サーバ設定に要する一般知識以外に、Linux に関する技術的なスキルを基本的に必要としません。

#### セキュリティを重視したトータルコストの削減

面倒なセキュリティのためのアップデートも、GUI からなら簡単です。熟成された管理インターフェースによる省力化はもちろん、セキュリティ管理を含めたトータルコストを大幅に削減します。

#### 蒼いインタフェースが帰ってきた ...

— Sun Cobalt 互換 WEB 管理ツール搭載 —

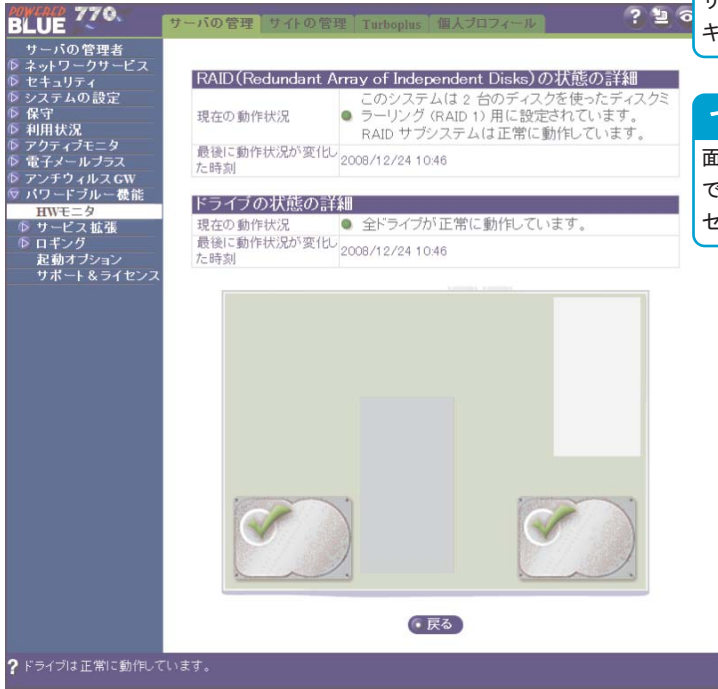

#### 5つのパワード

#### POWERED 1.

#### 5年間のセキュリティアップデート

OS は5年間のセキュリティメンテナンスを無償で提供 (注 1)。セキュリティアップデートは WEB 管理画面から、簡単にアップデートすることができます。

#### POWERED 2. GUI による容易な操作と運用

長年培われた管理インターフェースは、プロから個人まで魅了する完成度を持ってます。もちろん、日本語に完全対応しています。

#### POWERED 3. HWモニタリング等のオリジナル機能

基本 OS には含まれていない Powered BLUE 独自のハードウェア・モニタリング機能やその他の拡張機能を追加し、アプライアンス・サーバとしてのより高い完成度を目指しています。

#### POWERED 4. LCD コントロールパネルで保守性を向上

フロントの LCD コントロールパネルで、ネットワーク設定、停止、パスワードのリセットを行うことができます。

#### POWERED 5. 信頼の機能

OS にセキュリティを強化した実績のあるカーネル 2.6 搭載の Turbolinux Appliance Server 3.0 を採用。メールサーバ機能は、SSL や Submission Port 対応で更に強化。簡易ファイアウォール機能も追加されました。



		シングルモデル	レイドモデル				
		B770-0280S	B770-0580R	B770-1080R	B770-2080R	B770-10320R	B770-20320R
プロセッサ		インテル (R) CeleronD (R) 2.93GHz				インテル (R) Pentium4 (R) 3.4GHz	
メモリ		256MB	512MB	1024MB	2048MB	1024MB	2048MB
ハードディスク (シリアル ATA)		80GB x 1	80GB x 2			320GB x 2	
ソフトウェアレイド		—	RAID1				
標準 インタフェース	ネットワーク	10/100/1000 Base-T Ethernet x 1, 10/100 Base-T Ethernet x 1					
	USB ポート	4 ポート (前面・背面各 2 ポート)					
	VGA	オンボード					
	拡張スロット	PCI (32-bit/33MHz/V2.3) x 1					
	シリアル	1 ポート (DSUB 9-pin)					
LCD コンソール	構成	表示器 16 桁 2 行、6 ボタン					
	機能	ネットワーク設定、リブート、停止、パスワードリセット					
オペレーティングシステム		Turbolinux Appliance Server 3.0					
主なサーバ機能	Web (ウェブ)	バーチャル・ホスティング・サービス、名前/IP ベース (httpd-2.2.6) 128 ビット SSL サービス					
	電子メール	メールサーバー (Postfix-2.4.5)    メーリングリスト (majordomo 1.94.5) IMAP サーバー (imap-2006j2)					
	DNS	DNS サーバー (bind 9.4.1)					
	その他	FTP サーバー (proftpd 1.3.0a) Telnet サーバー (telnet 0.17) データベース 1 (postgresql-8.2.5) データベース 2 (MySQL-5.0.45) SNMP サービス (net-snmp-5.4.1) 静的ルート設定 (net-tools-1.60) 自動アップデート turboplus CGI/Perl/PHP スクリプト (perl 5.8.8, php-5.2.4) JSP/Servlet サービス (java-tomcat-1.0u3) SSH サーバー (openssh-4.7p1) 簡易ファイアウォール (iptables-1.3.8)					
電源	電源	100-240V, 50/60Hz					
	電源定格出力	最大 300W					
規格		FCC クラス A CE UL/cUL TUV					
寸法および重量	重量	8 kg					
	寸法	424 x 387.7 x 43.5 mm					
	形状	19 インチラックマウント型					



管理画面表示例 (Web ベース)

**オリジナル拡張機能**

- ・HW モニター (CPU 温度、冷却ファン、電源、レイド状態)
- ・サービス拡張 (BCC 追加機能、キーボード、ポート転送)
- ・ロギング (Syslog 転送、Syslog サーバ、ログ簡易検出)
- ・シリアルコンソール
- ・LCD コンソール

注1 セキュリティメンテナンスはOSの発売月 (2008年4月) より5年間 (2013年4月) 無償でターボリナックス社が提供する予定となっています。ただし、このセキュリティメンテナンスに関し、当該の期間内であっても提供する期間の変更、あるいは、停止、中止、廃止となる場合があります。※ 仕様および本カタログの内容は、予告なく変わる場合があります。

